



Cyfrowe systemy przetwarzania obrazu

DP-8032 | DP-8025

Szybkość cyfrowego kopiowania/drukowania do 32/25 str./min

Sieciowa drukarka/skaner/skan do e-mail na wyposażeniu standardowym

Wygodny graficzny interfejs użytkownika

Udoskonalone funkcje bezpieczeństwa

Drukowanie: Szybkość i wydajność dzięki pracy w sieci

Dzięki podłączeniu DP-8032/8025 do sieci komputerowej, każdy z jej użytkowników może korzystać ze zwiększonej szybkości drukowania (maks. 32/25 str./min w formacie A4) oraz cieszyć się wysoką jakością wydruków, którą może zapewnić jedynie opracowana przez Panasonic technologia poprawy jakości obrazu. Cechy takie jak intuicyjny, oparty na zakładkach interfejs oraz podgląd graficzny rezultatów wprowadzonego zadania zwiększają wygodę obsługi i eliminują kosztowne błędy. Te wielofunkcyjne urządzenia formatu A3 obsługują również protokół IPv6, a także, zależnie od potrzeb użytkowników, umożliwiają wykorzystanie opcjonalnych modułów i sterowników rozszerzających możliwości drukowania o obsługę języka PCL*¹ oraz oryginalnego Adobe PostScript 3*². Wymienione funkcje, wbudowany automatyczny moduł druku dwustronnego (duplex), zwiększający oszczędność papieru oraz niezwykła różnorodność opcji drukowania sprawiają, że urządzenia DP-8032/8025 są wyjątkowo praktycznymi drukarkami sieciowymi.

*1 Wymagany opcjonalny moduł sterownika drukarki PCL.

*2 Wymagany opcjonalny moduł sterownika wielostronicowego języka opisu strony.

Kopiowanie: Szybkie kopiowanie i najwyższej klasy wszechstronność

Kiedy czas jest najważniejszy, można zaufać zwiększonej szybkości kopiowania DP-8032/8025 (maks. 32/25 kopii/min w formacie A4). Te wielofunkcyjne urządzenia formatu A3 zapewniają nie tylko wysokiej jakości kopie o rozdzielczości 600 x 600 dpi w 256-stopniowej skali szarości, dostępne dzięki zaawansowanemu systemowi stabilizacji obrazu Panasonic, ale również uzbrajają użytkowników w potężne funkcje służące zwiększaniu wydajności. Poza oszczędnym, dwustronnym kopiowaniem, realizowanym dzięki wbudowanemu modułowi dupleksu, eliminującemu konieczność odwracania arkuszy oraz automatycznemu odwracającemu podajnikowi dokumentów, użytkownicy mogą wykorzystać zalety wygodnych funkcji, takich jak: Podwójna ekspozycja, Cyfrowy SkyShot, Kopiowanie N-na-1, Zoom oraz Obracanie obrazu. Do wszystkich tych funkcji mają dostęp za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu panelu dotykowego, który umożliwia również korzystanie z elektronicznego sortowania pozwalającego na grupowanie przesuniętych lub obróconych zestawów kopii, co przyczynia się do poprawy płynności pracy biurowej. A w celu uzyskania elegancko zbroszowanych wielostronicowych raportów, wystarczy dotaczyć opcjonalny 1-półkowy Finisher.

Monitor urządzenia

Dzięki monitorowi drukarki można sprawdzać aktualny status DP-8032/8025 nie wstając od biurka. Na przykład otrzymuje się informacje, kiedy zaczyna brakować toneru lub kasetę na papier jest pusta.




Podwójna ekspozycja / Cyfrowy SkyShot

Można wykonywać kopie dowodów tożsamości i innych dwustronnych dokumentów na jednej stronie arkusza papieru. Nawet przy otwartej pokrywce nie występują wówczas brzydkie ramki. Oszczędzasz czas, papier i uzyskujesz znakomite rezultaty.




Kopiowanie N-na-1

Kopiowanie N-na-1 jest funkcją ograniczającą koszty. Umożliwia skopiowanie wielu oryginałów na pojedynczej kartce papieru.




Skanowanie: Szybka i cyfrowa obróbka kluczem do profesjonalnego zarządzania dokumentami

Jako skaner sieciowy o szybkości skanowania do około 32 oryginałów na minutę (w formacie A4), DP-8032/8025 jest kluczem do przeniesienia biura w erę cyfrowej dystrybucji dokumentów. Po zeskanowaniu, przesyłanie dokumentów na serwer FTP, do sieciowego komputera PC lub nawet jako załączniki wiadomości e-mail jest łatwe, dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu intuicyjnego interfejsu konsoli. Wygodna funkcja „Edycji nazw plików” umożliwia ustalanie nazw skanowanych plików w celu ich łatwej identyfikacji. Digitalizowane dokumenty są oczywiście wyraźne i czyste dzięki skanowaniu w wysokiej rozdzielczości do 600 x 600dpi w 256-stopniowej skali szarości i mogą być następnie powielane z jakością bliską oryginałowi. Dzięki wyposażeniu urządzenia w odwracający moduł automatycznego podajnika dokumentów (iADF) możliwe jest 2-stronne skanowanie dokumentów w formacie do A3, umożliwiające zwielokrotnienie wydajności. Poza tym wszystkim, każdy pracownik biura może natychmiast, wprost ze swojego biurka, wykorzystać zalety skanowania sieciowego dzięki oprogramowaniu Quick Image Navigator służącemu do importowania plików graficznych ze skanera sieciowego oraz zarządzania pobranymi obrazami.

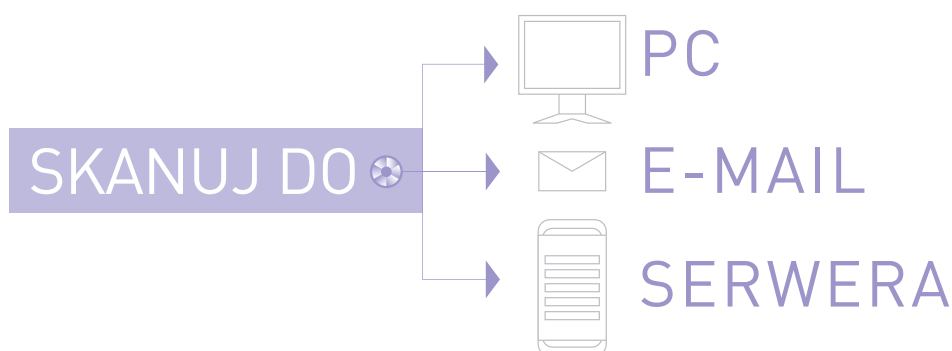

QUICK IMAGE NAVIGATOR

Ta wielofunkcyjna aplikacja nie tylko importuje pliki z obrazem ze skanera sieciowego do komputera ale również zarządza zeskanowanymi dokumentami elektronicznymi, a także innymi plikami graficznymi utworzonymi przez różne programy, zapewniając wygodę wynikającą z zastosowania techniki „przeciągnij i puść”. Wyświetlanie miniatur plików graficznych, funkcje adnotacji oraz bezproblemowa obsługa dużych plików to tylko część funkcji, które przyspieszą w biurze zmianę obiegu dokumentów na elektroniczny.

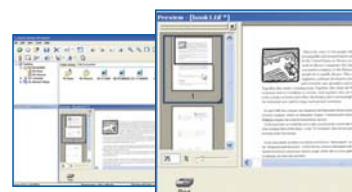


NETWORK ACCOUNTING MANAGER

Gromadzi i porządkuje dane z rejestru operacji zapisanego w sieciowych urządzeniach drukujących w celu zapewnienia dokładnej informacji o wydrukowanych arkuszach i stronach. To oprogramowanie serwerowe zapewnia łatwy dostęp i przeglądanie rejestrów, dzięki wykorzystaniu standardowej przeglądarki www lub pozwala na wyeksportowanie danych w formacie CSV umożliwiającym analizowanie ich w popularnych programach.



System dystrybucji dokumentów

W połączeniu z DP-8032/8025, opcjonalny system dystrybucji dokumentów stanowi kompletne rozwiązanie cyfrowego systemu udostępniania dokumentów. Po zeskanowaniu i skonwertowaniu dokumentów na dane cyfrowe, system ten może przestać je za pośrednictwem faksu, poczty e-mail, ftp, zapisać w folderze sieciowym, w folderze opartym na usłudze www, a nawet bezpośrednio na dysku biurowego komputera. Dzięki zintegrowanej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR), cyfrowe pliki graficzne mogą być przekształcane w tekstowe dokumenty edytowalne. Centralnie przechowywane i zarządzane dokumenty mogą być z łatwością udostępniane przez użytkowników bezpośrednio z wykorzystaniem ich biurowych komputerów przy użyciu znajomo prezentującego się interfejsu oprogramowania opartego na przeglądarce internetowej.

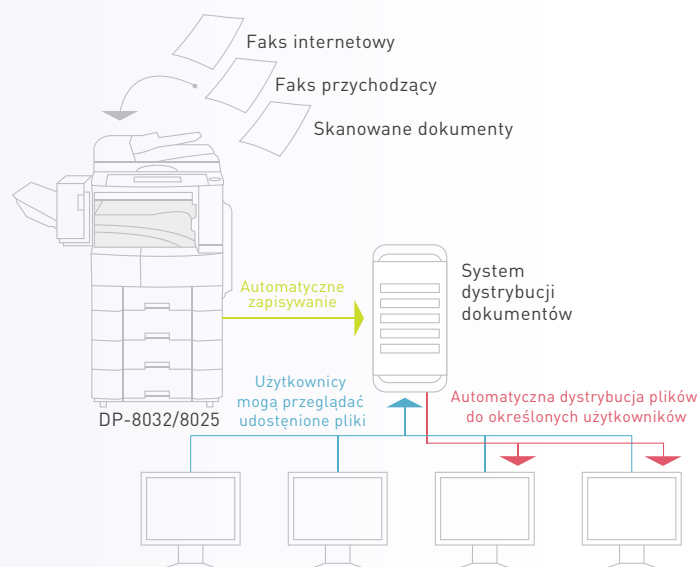

Telefaks: Wydajność dedykowanej stacji faksowej

Dzięki opcjonalnemu modułowi komunikacji faksowej DP-8032/8025 staje się wysokowydajną stacją faksową o parametrach telefaksu G3 o najwyższej szybkości 33,6 kb/s, którego praca jest dodatkowo przyspieszana przez funkcję „Szybkiego skanowania” w czasie 0,7 s oraz funkcję szybkiej transmisji z pamięci. Po wprowadzeniu liczby składającej się z więcej niż 6 cyfr jest ona traktowana jako numer faksu i urządzenie automatycznie przetacza się w tryb faksu.

Zwiększanie możliwości sieci dzięki faksom internetowym

Wbudowana funkcja faksu internetowego pozwala użytkownikom na skanowanie dokumentów do plików w formacie TIFF lub PDF przesyłanie ich jako załączniki wiadomości e-mail bezpośrednio z konsoli urządzenia. Dzięki funkcji „Skanowania na e-mail” można przesyłać zeskanowane dokumenty do innych urządzeń obsługujących funkcję faksu internetowego lub użytkowników poczty elektronicznej na całym świecie. Możliwości łączenia się urządzeń DP-8032/8025 czynią z nich również bramy faksowo/e-mailowe, które mogą automatycznie kierować przychodzące faksy do pocztowych skrzynek odbiorczych określonych użytkowników. Ta sama brama może służyć również do przesyłania dokumentów bezpośrednio z oprogramowania PanaFax Desktop zainstalowanego na komputerze użytkownika do faksów G3 rozszaniach po całym świecie.

Bezpieczeństwo:

W świecie cyfrowej ery bezpieczeństwo jest sprawą podstawową. DP-8032/8025 wyposażone są w zestaw funkcji zapewniających bezpieczeństwo w każdym aspekcie zarządzania i dystrybucji cyfrowych dokumentów.

Autoryzacja użytkowników

Skrzynki pocztowe i Poufne skrzynki pocztowe

Kasowanie danych na twardym dysku

Pakiet bezpieczeństwa danych dla podstawowych kryteriów (EAL-2)



Łatwa wymiana toneru



Wygodnie podnoszony podajnik ADF






Kompaktowa konstrukcja z wewnętrzną tacą i wydajność szybkiego druku uzyskiwana dzięki wyjątkowej łatwości obsługi, zwiększona uniwersalność sieciowa oraz solidne funkcje bezpieczeństwa.

CAŁKIEM NOWE **DP-8032/8025**

Opcjonalne wyposażenie DP-8032 / 8025

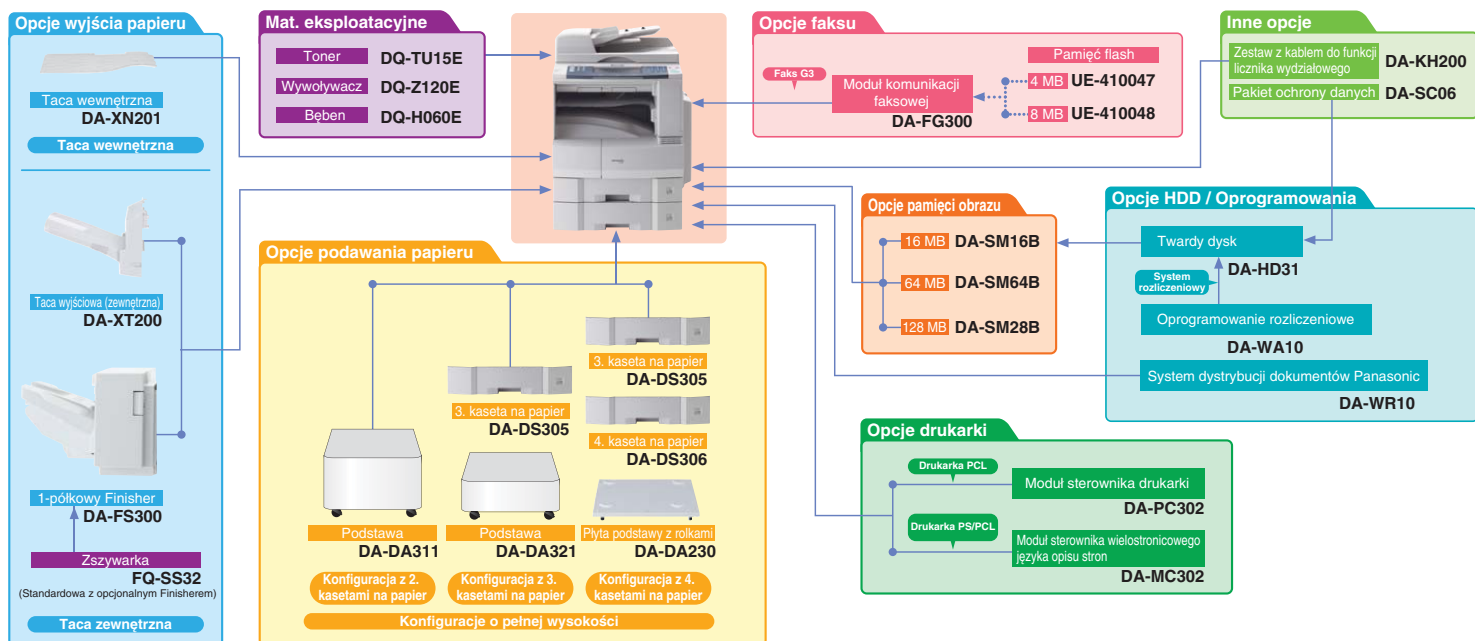

Dane techniczne DP-8032 / 8025

Główne parametry

Typ	Biurkowa
Technika kopiowania/drukowania	Laserowa pośrednia elektrostatyczna
Proces wywołania	Suchy proces dwuskładnikowy
Automatyczny odwracający podajnik dokumentów (opcja)	50 arkuszy (A4, 80g/m ²)
Podajnik papieru	Standardowo kasetka na 550 ark. x 2 + podajnik boczny na 50 ark. Maks. 2250 ark. z dodatkowymi kasetkami
Gramatura papieru	Kasety na papier: od 60 do 90 g/m ² Podajnik boczny: od 55 do 133 g/m ²
Zasilanie	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Maks.: Poniżej 1,5 kW Tryb oszczędzania energii: Około 28 W Tryb uśpienia: Około 18 W
Czas nagrzewania (20°C)	Około 35 s (główny wyłącznik zasilania włączony) Około 30 s (z trybu oszczędzania energii)
Wymiary (szer. x głęb x wys.) ^{*1} (bez wyposażenia opcjonalnego)	599 mm x 707 mm x 697 mm
Masa ^{*1} (bez wyposażenia opcjonalnego)	Około 82 kg

Drukarka

Interfejs drukarki sieciowej	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Protokoły komunikacyjne	TCP/IP (LPD [Port9100/RAW], SNMP, DHCP) AppleTalk (PS), IPP (PCL, PS)
Interfejs drukarki lokalnej	USB 1.1
Język opisu strony (standardowy) (opcjonalny)	Panasonic Printing System dla Windows® Emulacja PCL 5e ^{*3} , Emulacja PCL 6 ^{*3} Adobe® PostScript®3 ^{™*4}
Szybkość drukowania ^{*2}	Do 32 str./min (DP-8032) Do 25 str./min (DP-8025)
Format papieru	Kaseta na papier: A3 - A5 Podajnik boczny: A3 - A5
Rozdzielczość drukowania	Równoważna 1200 x 600 dpi (PCL, PS), 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi
Pamięć drukarki	50 MB + 6 GB z opcjonalnym twardym dyskiem
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows® Vista/XP/2000/Server 2003, MacOS 8.6-10.5 (tylko PS) ^{*4}

Cyfrowa kopiarka

Czas do wykonania pierwszej kopii	Około 4,5 s (A4)
Rozdzielczość	600 dpi
Skala szarości	256 stopni
Szybkość kopiowania wielostronicowego ^{*2}	Do 32 kopii/min (DP-8032) Do 25 kopii/min (DP-8025)
Maksymalny format oryginału	A3
Format kopii	A3 - A5 (stały)
Proporcje kopiowania	Powiększenie (stałe) 200%, 173%, 141%, 122%, 115% Zmniejszenie (stałe) 87%, 82%, 71%, 58%, 50%
Zoom (regulowany)	25-400 % (z krokiem co 1%)
Kopiowanie wielokrotne	Od 1 do 999, automatyczny reset do 1
Sterowanie ekspozycją	Tekst, Tekst/Foto, Foto
Pamięć sortowania (Standardowa) (Opcjonalna)	16 MB Pamięć podstawowa (16 MB) plus / 64 MB / 128 MB (maks. 144 MB) 12 GB (z opcjonalnym twardym dyskiem)

Skaner sieciowy

Interfejs skanera sieciowego	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Protokół komunikacji	TCP/IP (LPR, FTP)
Maksymalny format skanowania	A3
Szybkość skanowania ^{*5}	Około 32 oryg./min (A4 pionowo z podajnika ADF)
Rozdzielczość skanowania	150 dpi x 150 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Kompatybilne systemy operacyjne	Windows® Vista/XP/2000/Server 2003
Format danych	TIFF, PDF

Faks G3 (opcja)

Kompatybilność	ITU-T Group 3, ECM
Szybkość modemu	33,6-2,4 kb/s z automatycznym uzgadnianiem
Schemat kodowania	JBIG/MMR/MR/MH
Szybkość skanowania ^{*5}	Około 0,7 s (A4 pionowo w trybie Standard lub Fine z ADF)
Szybkość przesyłania ^{*6}	Około 2,9 s (A4)
Rozdzielczość skanowania	Standard: 8 punktów/mm x 3,85 linii/mm Fine (dobra): 8 punktów/mm x 7,7 linii/mm Super Fine (bardzo dobra): 16 punktów/mm x 15,4 linii/mm 600 dpi: 600 dpi x 600 dpi

Maksymalny format oryginału	A3
Efektowna szerokość skanowania	292 mm
Rozdzielczość rejestracji	600 x 600 dpi
Pamięć standardowa ^{*7}	3 MB (Około 180 stron)
Pamięć opcjonalna ^{*7}	Pamięć podstawowa 4 MB (320 stron)/8 MB (640 stron)
Szybkie wybieranie	200 (Maks. 1000 z opcjonalnym HDD i opcjonalną pamięcią obrazu)

Faks internetowy/Skanowanie na e-mail

Kompatybilność	IETF RFC 3965, ITU-T T.37
Protokół komunikacyjny	TCP/IP (SMTP, POP3, LDAP ^{*9})
Zgodność sieciowa	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Format danych	TIFF-FX (Profile S/F/J), PDF ^{*10}

Wymiary



Uwagi

- *1 Wymiary i masa są przybliżone.
- *2 Szybkość są uzależnione od aplikacji, konfiguracji i statusu urządzenia. Poszczególne szybkości mogą się różnić od podanych.
- *3 Wymagany jest opcjonalny moduł kontrolera wydruku lub moduł wielostronicowego języka opisu strony.
- *4 Wymagany jest opcjonalny moduł wielostronicowego języka opisu strony.
- *5 Szybkość skanowania odnosi się do procesu podawania od góry do końca pojedynczej strony arkusza testowego. Czas procesu podawania nie zawiera czasu potrzebnego na osiągnięcie punktu skanowania przez początek strony oraz czasu na jej wysunięcie. Czas całkowitego procesu zachowania nie jest uwzględniany.
- *6 Czas przesyłania dotyczy pamięci przesyłania danych tekstu tylko przy wykorzystaniu strony wzorcowej rysunku ITU-T Nr 1 między takimi samymi modelami przy maksymalnej prędkości modemu. Czas przesyłania podczas rzeczywistego użytkowania może być inny. Zazwyczaj publiczne linie telefoniczne mogą zapewnić prędkość komunikacji maksymalnie do 28,8 kb/s. Centrala abonenta (PBX) może powodować spadek prędkości przesyłania do niższych wartości.
- *7 Na podstawie arkusza ITU-T Nr 1 zeskanowanego w trybie Standard.
- *8 W zależności od możliwości faksu odbierającego, dokument może nie zostać prawidłowo wydrukowany ze względu na wybraną rozdzielczość i format dokumentu.
- *9 Funkcja niedostępna w niektórych krajach.
- *10 Faks internetowy T.37 obsługuje tylko format TIFF.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie wszystkie opcje mogą być dostępne w chwili otrzymania niniejszego dokumentu.

Microsoft® Windows® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation. Adobe, PostScript and PostScript 3 są znakami handlowymi lub znakami towarowymi zarejestrowanymi przez Adobe Systems Incorporated w United States i/lub innych krajach. PCL jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do Hewlett-Packard. Wszystkie pozostałe marki lub nazwy produktów są własnością odpowiednich właścicieli.



Legalizacja podstawowych kryteriów EAL2
Pakiet bezpieczeństwa danych DA-SC06 V.1.01

Certyfikat uzyskany dla tego produktu odnoszący się do bezpieczeństwa danych oznacza, że w rezultacie oceny dokonanej na podstawie narzuconych kryteriów oceny oraz metod badania, obiekt tego badania został określony jako spełniający wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa.



Jako partner programu ENERGY STAR®, Panasonic zapewnia, że to urządzenie spełnia warunki określone w programie ENERGY STAR® dotyczące oszczędzania energii.



ISO 9001
System Kontroli Jakości
Każdy aspekt działalności naszej firmy w zakresie wytwarzania biurowego sprzętu informatycznego, począwszy od produkcji, a skończywszy na marketingu, spełnia standardy Systemu Kontroli Jakości ISO 9001. Projektowanie, rozwój, produkcja, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń z nim związanych oraz materiałów eksploatacyjnych. Fabryki poza Japonią również uzyskały certyfikaty ISO9001.

Panasonic®